

FUJII


Line Up 2025

株式会社 藤井商会


ニュートンドリームカップ



80004
(側面)

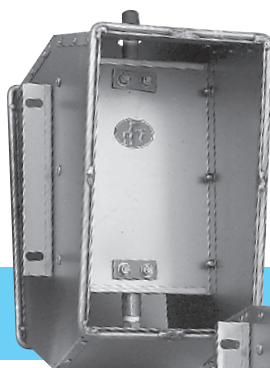

80004



80005

Clean Cup
クリーンカップ



70001



70003



70004



70005

Baby's Feeder
ベビーズフィーダー

豚用給水器のベストセラー

Newton/Dream Cup

ニュートン・ドリームカップ

- 飲みやすい。水漏れしない。豚用給水器「ニュートン」は画期的な構造でコストダウンに成功しました。
- 飲みやすく、丈夫で故障はゼロ。豚用給水器「ドリームカップ」は、フロート式、ニップル式、ボール式とタイプも豊富。哺乳豚から種豚用まで専用機種を取り揃えました。

ニュートン・ドリームカップ
のパッキンは2種類あります。

平パッキン(堅)

平パッキン(軟)

◎通常販売には平パッキン(堅)を使用していますが、水質が悪かったり、水圧が低い場合には、平パッキン(軟)をおすすめします。現場に合った製品をご用命ください。



ニュートン幼豚用
(N-J)
長さ67×φ17mm



ニュートンヒット
シリコンラバー (NHR型)
スプリング式 (NHS型)
長さ68×φ22mm
●経済的なローコストタイプ。



ニュートンヒットロング
(NHL型)
長さ76×φ22mm
●経済的なローコストタイプ。



ニュートンパワー
シリコンラバー (NP型)
ウェットフィーダー用/異径製
長さ66×φ22mm
●旧名称ニップル式シリコンラバー



ニュートンパワーロング
シリコンラバー (NPL型)
ウェットフィーダー用/異径製
長さ68×φ22mm



ニュートントップ
シリコンラバー (NTR型)
スプリング式 (NTS型)
長さ68×φ22mm



ニュートントップロング
スプリング式 (NTL型)
長さ77×φ22mm



取り付けエルボ
(1コ用)
鋳物
幅135×高さ50×奥行47mm



取り付けエルボ
(2コ用)
鋳物
幅135×高さ75×奥行65mm



FB型(哺乳豚用)
ステンレス製 (SUS304)
幅80×高さ78×奥行123mm



ニュートンミニカップ
(哺乳豚用)
ステンレス製 (SUS303)
幅80×高さ60×奥行80mm



ニュートントップF
シリコンラバー (NTFR型)
スプリング式 (NTFS型)
ステンレス製 (SUS304)
長さ70×φ21mm



ニュートンウェット
シリコンラバー (NR-KR型)
スプリング式 (NR-KS型)
ウェットフィーダー用
長さ66×φ22mm
●中径ピンが太型です。



FK-12型 ボール式
(肥育豚用)
鋳物
幅125×高さ106×奥行180mm




FK-13型 ボール式
(育成豚用)
鋳物
幅103×高さ105×奥行130mm




FK-14型 ボール式
(哺乳豚用)
鋳物
幅38×高さ103×奥行105mm



ニュートンカップ
ボール式
(哺乳・育成兼用)
ステンレス製 (SUS304)
幅100×高さ100×奥行103mm



FK-11型 ボール式
(種豚用)
鋳物
幅169×高さ107×奥行188mm



取り付け金具
合金汎通
ステンレス製 (SUS304)
長さ130mm ピッチ内径60mm 外径100mm
●飼育部屋に給水カップ類を取り付ける場合に利用します。



オールマイティカップ 01
ステンレス製 (SUS 304)
直径250×高さ280×奥行190×深さ100mm



オールマイティカップ 02
ステンレス製 (SUS 304)
直径180×高さ190×奥行140×深さ50mm




ベビーズフィーダー
スーパーラックス
70003
ステンレス製 (SUS304)
直径305×深さ55mm 5開口



クリーンカップ
80004 0-1W型
ステンレス製 (SUS 430)
幅240×高さ210 最大435×奥行190×深さ210 開口350



クリーンカップ
80005 0-2W型
ステンレス製 (SUS 430)
幅182×高さ182 最大300×奥行182×深さ182 開口234

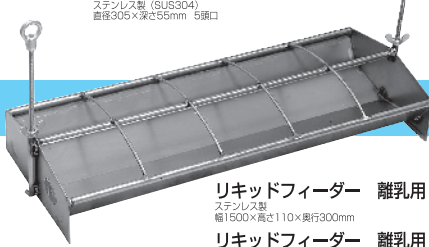

リキッドフィーダー 離乳用(大)

リキッドフィーダー 離乳用(中)

※取り付けフックは別売りになります。



ウォーター
コントロール
BOX (減圧器)

オールマイティ
システムカップ

離乳～肥育まで1個でOK

成長に合わせて
口径を調節可能

飲みやすさ抜群の牛用給水器

Dream Cup

ドリームカップ

- フロート式、押しべら式、2タイプ揃って飲みやすさ抜群。
故障はゼロ!! 牛用給水器のロングセラーです。



牛押しべら式・上下配管
鉄物
幅243×高さ153×奥行310mm



牛スーパーカップ・上下配管
ステンレス製 (SUS304) 一部鉄物 ※配管3/4
幅310×高さ225×奥行360mm



牛フロート式・ビッグ型SUS
・横配管
ステンレス製 (SUS304)
幅280×高さ178×奥行336mm



フロート式スモールカップ
・上配管
ステンレス製 (SUS304) 一部鉄物
幅215×高さ178×奥行250mm
豚用としても使用できます。



フロート式スモールカップ
・横配管
ステンレス製 (SUS304) 一部鉄物
幅215×高さ178×奥行250mm
豚用としても使用できます。



Wカップ25ℓ・上配管
ステンレス製 (SUS304)
幅360×高さ201.5×奥行300mm

寒地対応ヒーター付牛用給水器 **誕生**


Heating Cup

ヒータイング ・カップ

PAT 登録 第3162464号



牛ビック80N-1・横下配管
ステンレス製
幅340×カップ深さ140×奥行436.5mm
重量: 5.3kg
ヒーター: 単相200V-500W
設定温度: 30℃ (OFF)
復帰温度: 20℃ (ON)
フレキシブルパイプ 40cm
フレキシブルベルトヒーター付属

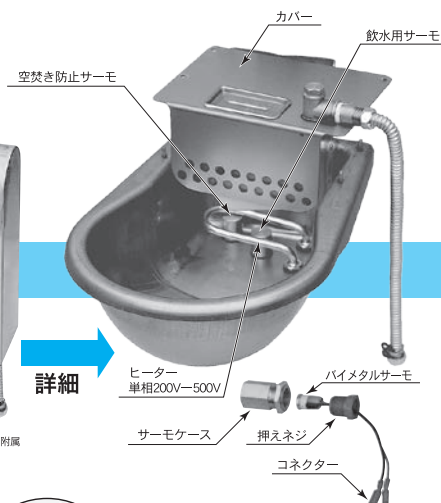


トラフ型 温水給水器 **誕生**

Hot Trough

ホットトラフ



温度はサーモで制御
0℃～50℃

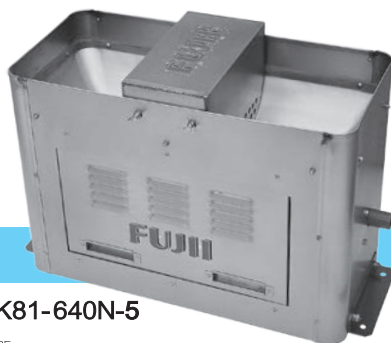

ホットトラフ K81-640N-5
ステンレス製
幅645×高さ455×奥行305mm
ヒーター: 単相200V-500W



ホットトラフ K81-900N-5
ステンレス製
幅905×高さ455×奥行305mm
ヒーター: 単相200V-500W

配管は1/2配管です。
※牛スーパーカップは3/4配管

- 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 全機種別カタログも取りそろえております。ご請求ください。
- 表示寸法は、突起物を含まない寸法です。多少余裕を見てください。

Super Lock スーパーロック

- 二重ロックで家畜がイタズラしても絶対に開きません。
用途に合わせて2タイプを取り揃えました。



スーパーロックS (3枚錠)

ステンレス製 (SUS304)
幅17×高さ55×奥行72mm
穴ピッチ30mm



スーパーロックSF型

ステンレス製 (SUS304)
幅16×高さ45×奥行72mm
穴ピッチ30mm


Control Box 減圧器



減圧器

幅220×高さ165×奥行79mm
●鶏舎に最適です。

薬液専用 〈給水器付〉

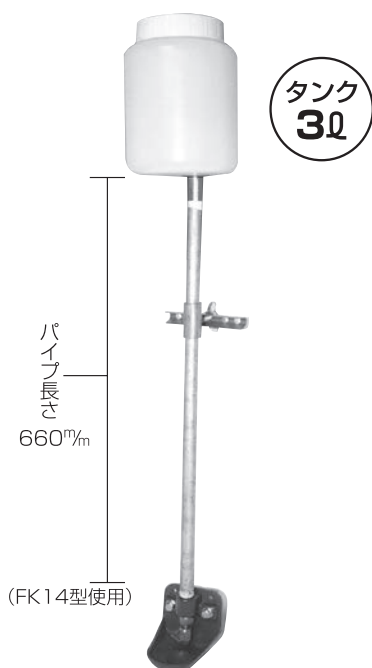


溶接ナシ、ボルト止めで 破断はゼロ!! タフなハクリ刃新登場

PAT.P



ハクリ刃 (大)

幅200×長さ470mm
柄の太さ21mm専用

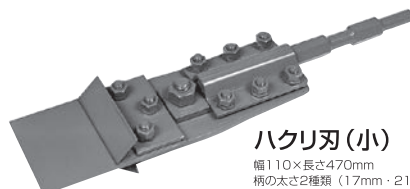

ハクリ刃 (小)

幅110×長さ470mm
柄の太さ2種類 (17mm・21mm)
●寸法を明記下さい。

大容量ウォーターカップ



牛 ビック 4.5ℓ



弊社製品 牛ビック
容量：2.5ℓ



容量
4.5ℓ



ALL SUS 304



取付穴は牛ビックと互換性あります。



最大巾 340

長さ 436.5

カップ深さ 140





SUSになって生まれ変わりました。

フロート式 スモールカップ

サビない



ALL SUS 304



重量：2.27kg
配管：1/2
配管方向：横



左配管

1種類で左右対応



右配管

ALL SUS

衛生面を重視した…

NEW
発表します!

ホットトラフ ミディアム型 温水給水器

品名：ホットトラフ ミディアム K93-950

材質：SUS

配管：1/2

幅950ミリ

×高さ500ミリ

×奥行500ミリ

ヒーター：単相200V

500W


ドレンサイズ：50A(両端)

寒冷地対応


水が…ミルクをつくる



温度はサーモで制御
0℃～50℃

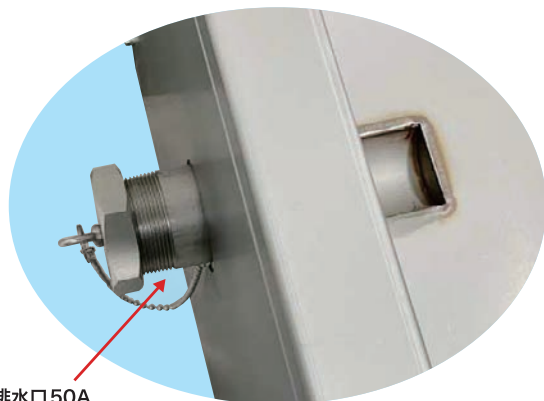

排水口 50A

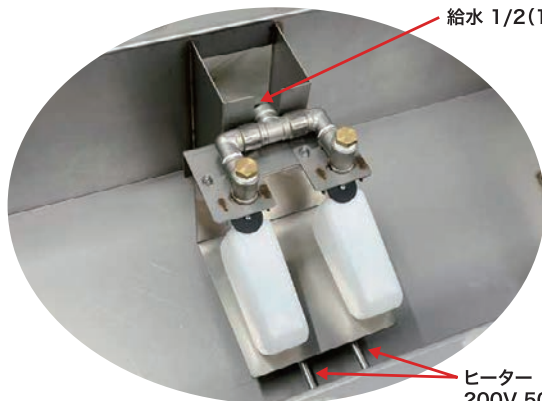

給水 1/2(15A)

ヒーター
200V 500W




SUSになって生まれ変わりました。

SUS 哺乳バケツ



ALL SUS 304

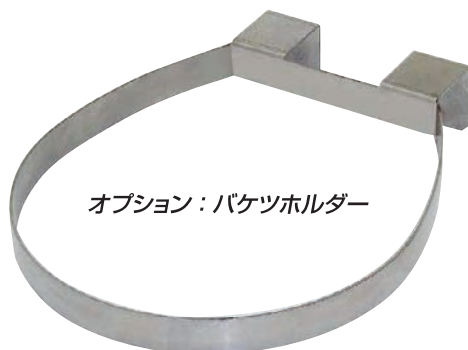

オプション：バケツホルダー

SUSになって生まれ変わりました。

牛フロート式 ビック型 SUS


「アルミ合金」よ、
さようなら...



ALL SUS 304



重量: 3.0kg
配管: 1/2
配管方向: 横

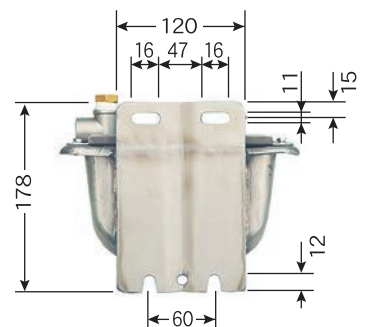

エコ・三相式温水器

温水を飲ませるメリット…
消化を助ける



省エネ200V

装置仕様

循環ポンプモーター: 100V

ヒーター: 三相200V500W×6本

タンク水量: 70ℓ

幅350mm×奥行350mm×高さ780mm

設定温度: 0°C～50°C

今お使いの給水カップも「毎分25ℓ」に変身

PAT登録第3158426号
3158602号
3160068号

各社対応 振り子式「アタッチメント」

ワンタッチ
配管作業不要 簡単交換



T 社



H 社



O 社



ST 社




Wカップ25ℓ

水の出が少ないと空気を飲む為…
乳量が落ちる。



ALL SUS 304

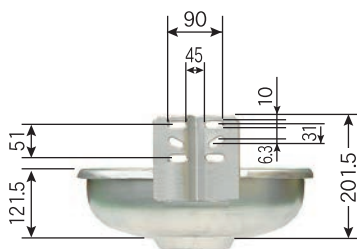

重量: 3.4kg
配管: 1/2
配管方向: 上



凍結防止 ヒーティングカップ。

PAT 登録第3162464号

牛ビック80N-1



ALL SUS 304

寒冷地対応

重量: 5.3kg
配管: 1/2
配管方向: 横下
ヒーター: 単相200V-500W
設定温度: 30°C (OFF)
復帰温度: 20°C (ON)
フレキシブルパイプ40cm
フレキシブル用ベルトヒーター附属

詳細

最大巾 340mm

長さ
436.5mm

カップ深さ 140mm

空焚き防止
サーモ

飲水用サーモ

サーモケース

バイメタルサーモ

押えネジ

コネクター

カバー

ヒーター
単相200V-500V

トラフ型 温水給水器

品名：ホット トラフK81-900N-5

材質：SUS

配管：1/2

幅 905mm×高さ 455mm×奥行 305mm

ヒーター：単相200V 500W



品名：ホット トラフK81-640N-5

材質：SUS

配管：1/2

幅 645mm×高さ 455mm×奥行 305mm

ヒーター：単相200V 500W



温度はサーモで制御
0℃～50℃

衛生面を重視した…

ALL SUS

ホットトラフ ビック型 温水給水器

品名：ホットトラフ ビック K84-2000

材質：水槽 SUS304×2.0mm
フレーム SUS304 L5×40
外部カバーのみ SUS430 1.2mm

配管：3/4

寸法：幅2000mm
×高さ500mm
×奥行500mm
×深さ250mm

水槽ヒーター：単相200V 500W×4本


配管ヒーター：単相200V 60W

温度調整：0℃～50℃


排水口：65A×2ヶ所

寒冷地対応


水が…
ミルクをつくる

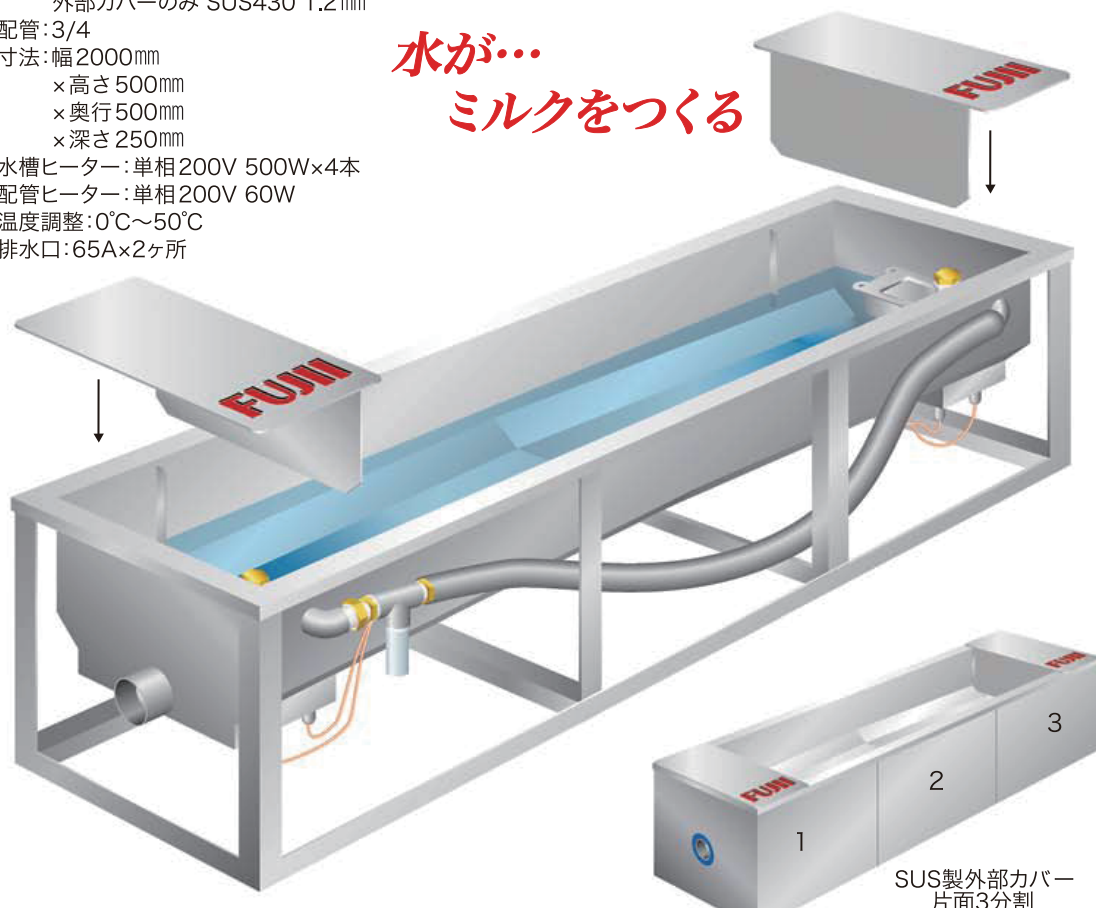

栓 軟式テニスボール

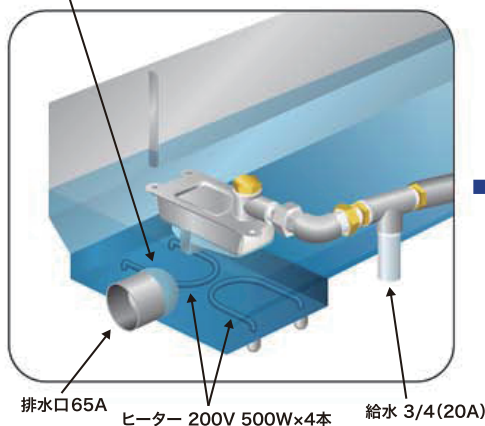

清掃

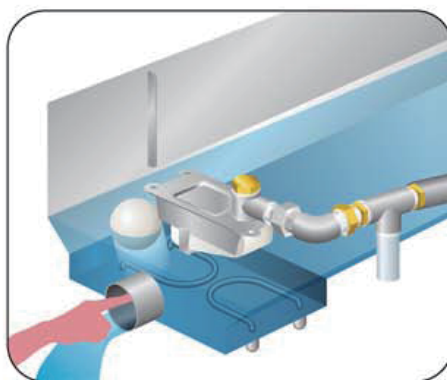

外から「ポン!」だけ

飼料、仔豚、集卵の運搬に…SUS製で衛生的な

えさカー

オプション：落し蓋

品名：「えさカー」 K85-150

材質：容器 SUS430

フレーム SS400

容量：150kg

寸法：幅 950mm

× 深さ 450mm

× 奥行 650mm

× 高さ 860mm

車輪：3.25/3.00-8 (空気入り) 2本

200 (自在キャスタ) 1本

転倒防止

フレームは鉄製です

転倒防止

4 輪仕様もあります




落し蓋で防御



SUS 製なので洗浄簡単



飼料にも

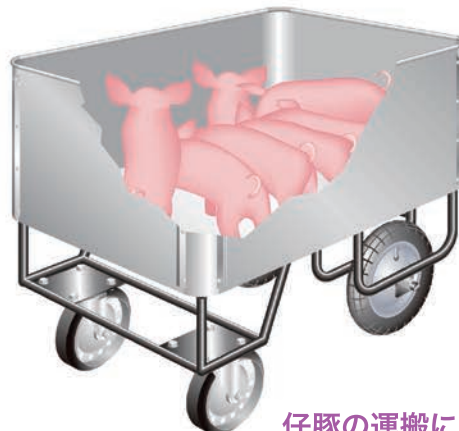

仔豚の運搬にも

FEEDER LINE UP

世界初

発表します

コピーではなく
『本物』を
発表します。

「餌の腐敗の無いドライ&ウェット給餌器・誕生」

特許UFO餌落とし機能で無駄落とし^{ゼロ}

PAT.No.2028892号
U.S PAT.5,839,389

「世界初」実現

給水器1個で、従来式8～10個に勝る安定した吸水量


従来丸型給餌器の給水器8～10個が一般的……
豚によって予想以上に飲み方に「バラツキ」がある事は
ほとんど知られていません。



離乳～出荷用
K78-02-WE-4型
容量: 50kg (80リットル)
高さ: 1270mm
総重量: 約21.5kg
受皿外形: 590mm
受皿高さ: 100mm
受皿フランジ外径: 690mm

低圧水により
給水器の穴無限大^{ゼロ}
目詰まり^{ゼロ}

仔猪、育成用
000WE-2 K78-02-WE型
容量: 50kg (80リットル)
高さ: 1270mm
総重量: 約22.5kg
受皿外形: 590mm
受皿高さ: 100mm
受皿フランジ外径: 690mm

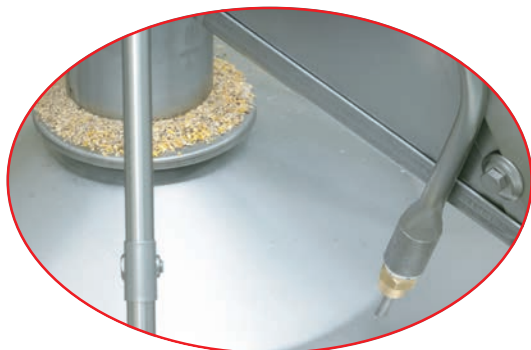

弊社実験農場データ 育成豚10頭 餌料、水消費の比較

2007/10計測

従来式給餌器「給水器8個」
1時間の消費「飼料1.3kg」
「水2.2リットル」

弊社開発給餌器「給水器1個」
1時間の消費「飼料1.3kg」
「水2.3リットル」

コピーではない3つの特長を発表します。

病気の心配がなくなりました。


世界初

発表します

コピーではなく
『本物』を
発表します。

「世界初」遠隔操作で「給餌コントロール」

豚の病原体は人間が運び「感染」させることが知られていません。

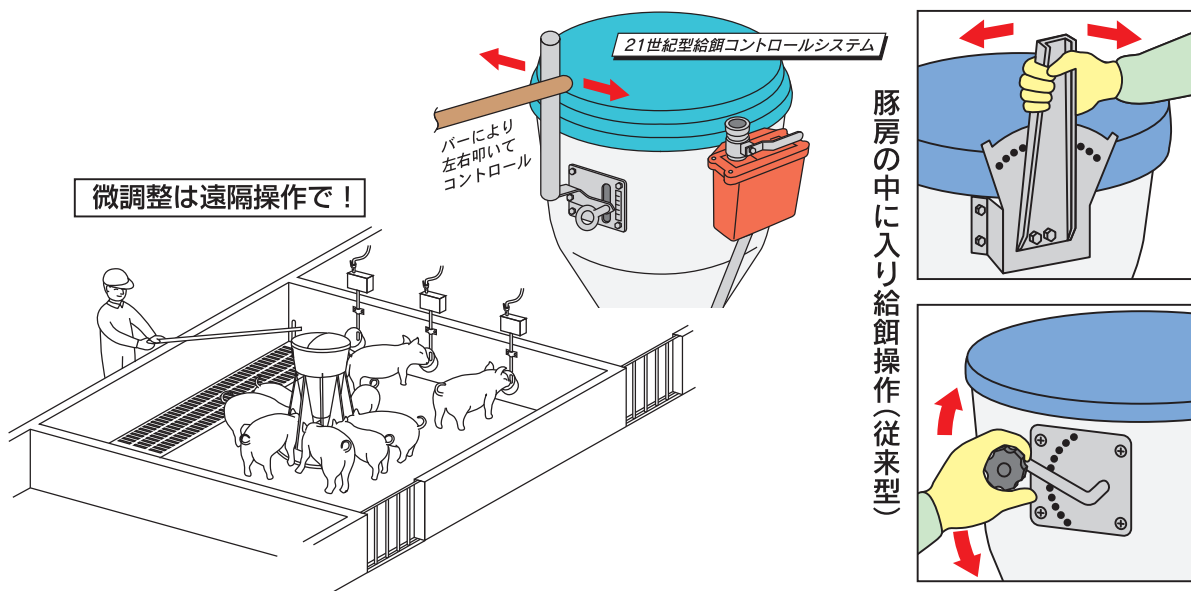

「餌の腐敗の無いドライ＆ウェット給餌器・誕生」

特許UFO餌落とし機能で無駄落とし^{ゼロ}

PAT.No.2028892号
U.S PAT.5,839,389

(特許)・UFOは

軽いのが一番の特徴

UFO式機能 鼻先で回転

給水器1個で

従来式8～10個に勝る

安定した魔法の吸水量



(特許UFO) K78ロータリーフィーダーシリーズ 2008モデル

どんな(エサ)でも良く落ちるフィーダー「誕生」


PAT.No.2028892号
U.S PAT.5,839,389

特許(UFOリング)機能で餌付けミルク・小麦粉状の餌も **ブリッジ^{ゼロ}O**



K78-L
高さ: 93cm
横幅: 64cm
奥行: 61cm
受皿高さ: 9cm
受皿直径: 47cm
重量: 15kg

K78-M
高さ: 87cm
横幅: 46cm
奥行: 42cm
受皿高さ: 9cm
受皿直径: 47cm
重量: 12kg

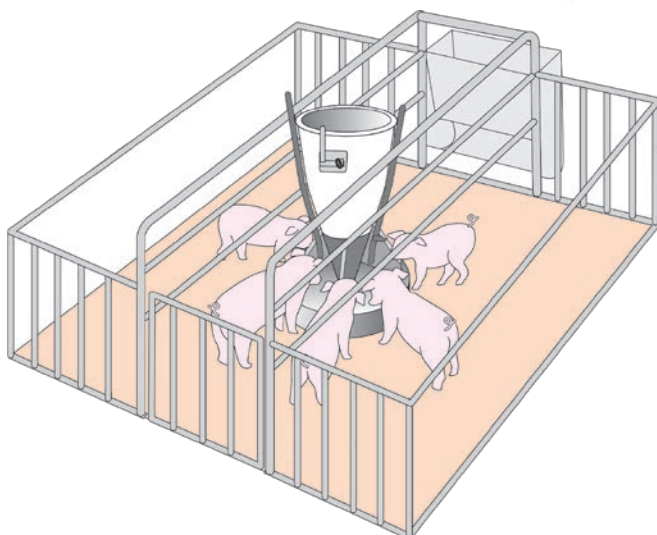

餌の腐敗の無いリキッド給餌器を発表します。

特許UFO餌落とし機能で無駄落とし^{ゼロ}

PAT.No.2028892号
U.S PAT.5,839,389

世界初

発表します

コピーではなく
『本物』を
発表します。

SW-2K-80

使用水量によって
変化する水圧



受皿

UFO




低圧水により
給水器の穴無限大で
目詰まり^{ゼロ}

通水孔、穴無限大
網無し・ストレート方式



低圧水により
水の無駄、飛び散りが無く経済的
無限大ストレート穴で
目詰まり^{ゼロ}トラブルカット

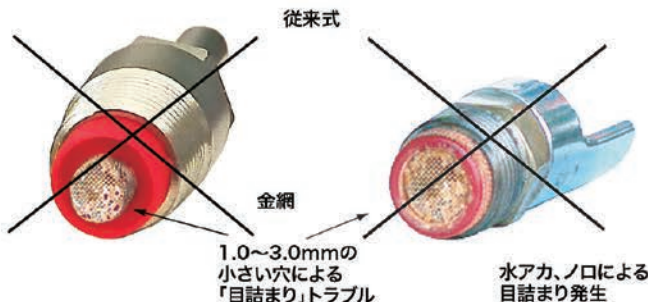

従来式

金網

1.0~3.0mmの
小さい穴による
「目詰まり」トラブル

水アカ、ノロによる
目詰まり発生

UFOシリーズ



**40009-1
SW-2K-80型**
容量 40kg
W510×H1180×D500mm



**40009
SW-2K型**
容量 40kg
W510×H1180×D500mm



**40012
S-1型**
容量 13kg
W360×H1030×D340mm



**40014
HL-2型**
容量 13kg
W360×H1030×D340mm

ホッパー型シリーズ No.1

いちばん肥育の良い給餌器発表します！



さびない



ALL SUS 304

77024

K74-HOP-2型

W1260×H1320×D460mm

トレイ高さ 150mm

容量 50kg×2本

ホッパー外径 560mm



調整レバーを上にあげることでもちだしても変えられます。

オプション

餌こぼれ防止機能

回転盤方式



従来型方式



1台で
2役

ご要望によって、選択してご使用下さい。
PAT.P



TRAY
SUS304 1.0mm

ホッパー型シリーズ No.2

いちばん肥育の良い給餌器発表します！



ALL SUS 304

77022

K74-HOP-K型

W610×H1300×D400mm

トレイ高さ 100mm

容量 50kg

ホッパー外径 560mm



調整レバーを上にあげることでもちろんでも変えられます。

オプション

餌こぼれ防止機能

回転盤方式



従来型方式



1台で
2役

ご要望によって、選択してご使用下さい。
PAT.P



TRAY
SUS304 1.0mm

シンプルフィーダー No.1

ダブル型[W]／シングル型[S]




77012 K74-5W型(両面)

重量 約77.3kg
W1200×H910×D590mm
トレイ高さ 120mm

77034 K74-5S型(片面)

重量 約43kg
W1200×H910×D350mm
トレイ高さ 120mm

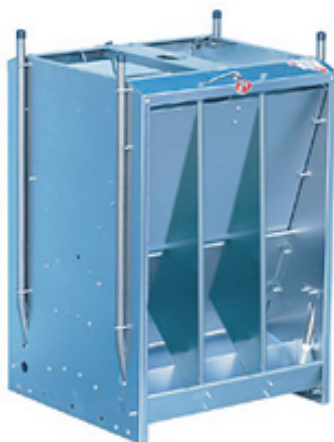

77011 K74-3W型(両面)

重量 約77.3kg
W615×H910×D590mm
トレイ高さ 120mm



77014 K74-3S型(片面)

重量 約30kg
W615×H910×D350mm
トレイ高さ 120mm



77035 K74-4W型(両面)

重量 約62.2kg
W900×H910×D590mm
トレイ高さ 120mm

77013 K74-4S型(片面)

重量 約39.1kg
W900×H910×D350mm
トレイ高さ 120mm

シンプルフィーダー No.2

パウダー状の餌でも **100%
ブリッジゼロ!!**



**77010
K74-P-7型**
仔猪・中豚用
容量 60kg
W900×H730×D315mm
トレイ高さ 120mm

給餌部分拡大図



オプション



※オプション各種共通

蝶番式シリーズ



30004
SF-4型

容量 60kg
W900×H830×D340mm



30006
フィーダー03型

容量 15kg
W450×H500×D230mm

種豚用給餌器

SUS430 1.5mm



60001
分娩型

容量 15kg
W350×H560×D325mm
W300×H495×D325mm

受注生産です。
納期を確認して下さい。



60002
SF-35型
W350×H560×D325mm



60003
SF-30型
W300×H495×D325mm

餌付け&幼豚用給餌器

餌付け&幼豚用給餌器
新しく生まれ変わりました！



70005 EKB-O型

容量 3kg
直径 335mm
板 460mm
高さ 380mm
深さ 45mm

ボール型ベビーズフィーダー



全機種
スノコ用フック付
フックサイズ 22mm
40mm



70001
S200-4型(4頭口)
容量 15kg
丸径200×H490×D65mm

70001-1
S200-3型(3頭口)
容量 15kg
丸径200×H490×D65mm

70003
スーパーDX型
丸径305×H530×D55mm



70004
L450-8型
丸径450×H490×D90mm

クリーンカップ



80002

80003

80002 0-2型
W155×H 最大250 ×D150mm
間口200

80003 0-1型
W180×H 最大360 ×D225mm
間口280

80004 0-1W型
W 240 ×H 最大435 ×D 上390÷2 mm
210 間口350 下290÷2

80005 0-2W型
W162×H 最大300 上228÷2 mm
間口234 ×D 下180÷2

80004側面




80004



80005



離乳用リキッド給餌器

(サビに強い) オールステンレス

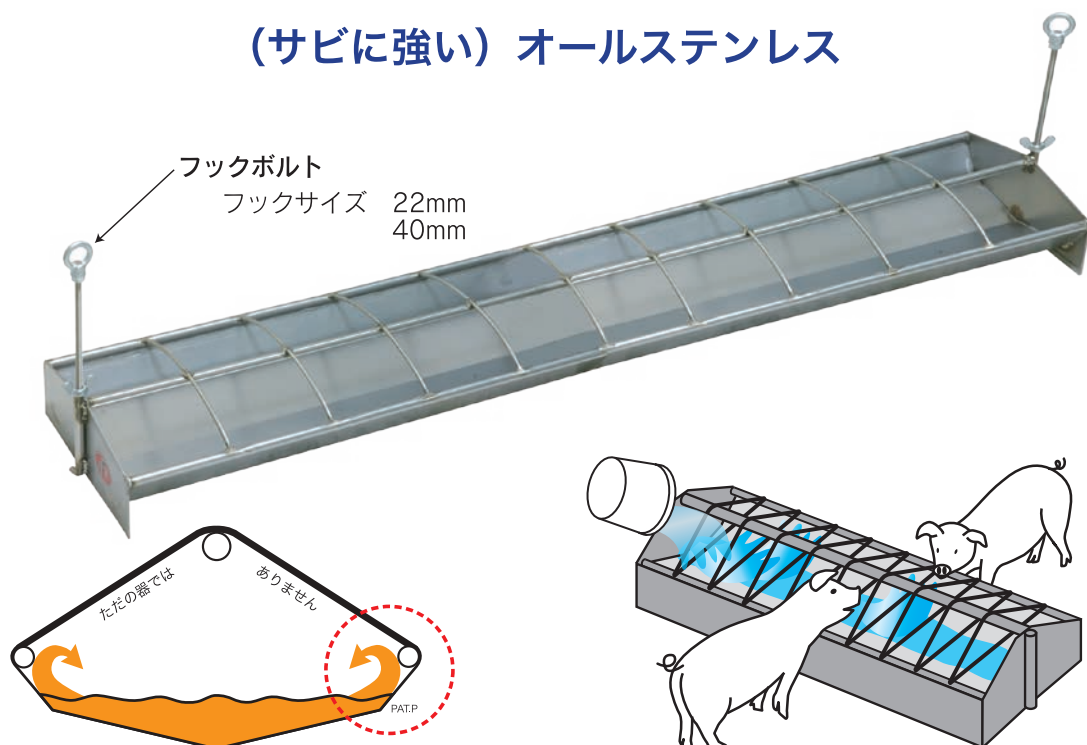

リキッドフィーダー 離乳用(大)


50003-1			フックボルト別売		
タイプ	幅	奥行	トレイ高さ	全高	給餌可能頭数
大	1500mm	300mm	75mm	110mm	50~60頭

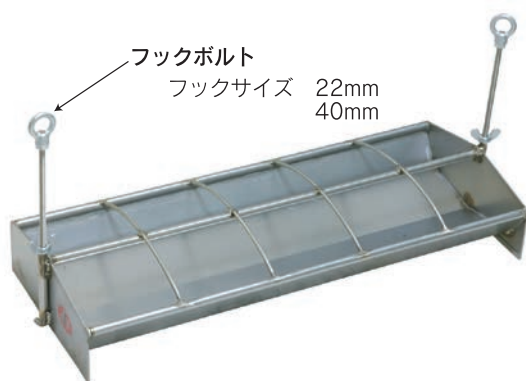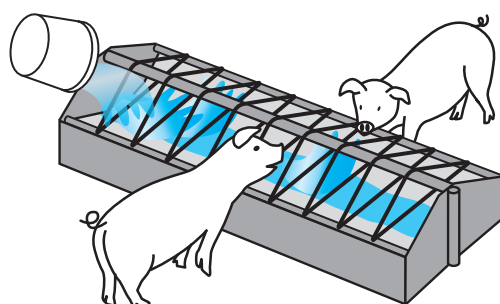

リキッドフィーダー 離乳用(中)

50004-1			フックボルト別売		
タイプ	幅	奥行	トレイ高さ	全高	給餌可能頭数
中	750mm	300mm	75mm	110mm	25~30頭

フックボルト不要

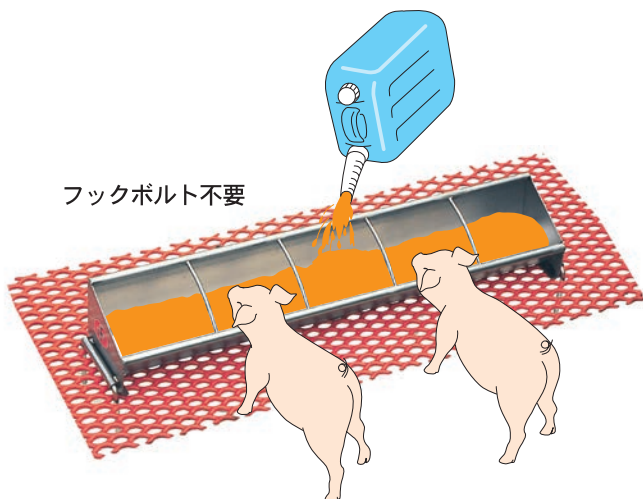


※床材は商品に含まれません。

ワンタッチ・リキッド(離乳用)

50005		MODEL OT型			
タイプ	幅	奥行	トレイ高さ	全高	給餌可能頭数
中	750mm	135mm	65mm	125mm	18頭
50005-1					
小	450mm	135mm	65mm	125mm	12頭

スーパーロック

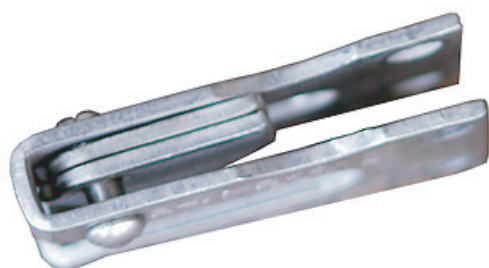

2枚錠 SF型
オールステンレス SUS304



3枚錠 S型
オールステンレス SUS304

飼料搬送システム

部品総合カタログ



メーカーの補助部品

スプロケット



歯車部分片面1体式

品番：100050/ 中心穴加工 $\phi 30$
 品番：100051/ 中心穴加工 $\phi 28$
 品番：100052/ 中心穴加工 $\phi 32$

メーカー希望価格 ￥12,500-

スプロケット歯部分



品番：100121
 Nメーカー対応
 スプロケット部 部分 3個1セット
 材質：特殊樹脂

メーカー希望価格 1個 ￥2,500-

オーガー式駆動モーター (各社取付穴に対応しています)



0.4kw 1/10

品番：200030 軸径24mm

品番：200031 軸径26mm

メーカー希望価格 ￥35,000-




0.2kw 1/10

品番：200040 軸径24mm

メーカー希望価格 ￥35,000-

ディスクチェーン

ディスクチェーン



品番：100610

■φ48.6パイプ用

ピッチ巾64mm×外径35mm

メーカー希望価格 100M ¥81,250-

品番：100611

■φ48.6パイプ用

ピッチ巾64mm×外径39mm

メーカー希望価格 100M ¥81,250-


チェーンジョイント



品番：100630

メーカー希望価格 1個 ¥750-

ディスクチェーン



品番：100620

■φ38.1パイプ用

ピッチ巾64mm×外径28mm

メーカー希望価格 100M ¥81,250-

ドライブユニット・ドライブユニット関連部品

ドライブユニット コーナー型



品番：100031
 ダイレクトドライブ式
 ■0.4kw 1/80モーター付
 材質：SS400

メーカー希望価格 ￥81,250-

駆動用ギアモーター



品番：100012
 ダイレクトドライブ式
 ■0.4kw 1/80モーター シャフトφ30

メーカー希望価格 ￥50,000-

ドライブユニット コーナー型



品番：100040
 ダイレクトドライブ式
 ■0.2kw 1/75モーター付
 材質：SS400

メーカー希望価格 ￥50,000-

ショックアブソーバー



品番：100015
 ■10kg用 ■20kg用

メーカー希望価格 ￥5,500-

ドライブユニット 横型



品番：100010 φ38.1パイプ用
 品番：100011 φ48.6パイプ用
 ■0.4kw 1/80モーター付
 材質：SUS304

メーカー希望価格 ￥151,600-

パット駆動関連部品


オールマイティパット パット駆動式



品番：100700
■中心穴加工各種

メーカー希望価格 ￥18,750-

オールマイティパット パット駆動用 内スペーサ

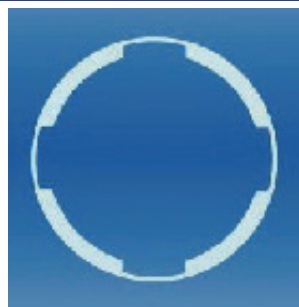

品番：100730

メーカー希望価格 1枚 ￥750-

パット駆動用本体（ボス）



品番：100710
材質：アルミ 中心穴加工多種

メーカー希望価格 ￥6,250-

パット駆動式用 外スペーサ



品番：100740

メーカー希望価格 ￥850-

パット駆動用 オールマイティパット



品番：100720
■ウレタン製

メーカー希望価格 ￥1,500-

ガイドプレート




品番：100750

メーカー希望価格 1組 ￥8,125-

ディスクワイヤー・ワイヤージョイント

ノーマルディスクワイヤー



↑ 拡大図

品番：100575

■ φ48.6パイプ用 200m

■ ピッチ巾75mm×外径39mm

メーカー希望価格 ¥150,000-

ワイヤージョイント




品番：100450

■ 玉式（ネジ式）

メーカー希望価格

¥750-



品番：100455

■ φ38.1パイプ用
(圧着式)


品番：100460

■ φ48.6パイプ用
(圧着式)

メーカー希望価格

¥625-

ノーマルディスクワイヤー



↑ 拡大図

品番：100420

■ φ48.6パイプ用 200m

■ ピッチ巾50mm×外径34mm

メーカー希望価格 ¥104,000-

ノーマルディスクワイヤー K84



↑ 拡大図

品番：100585

■ φ38.1パイプ用 200m

■ ピッチ巾50mm×外径28mm

メーカー希望価格 ¥120,500-

ALL SUS

コーナージョイントプーリー

ベアリング入り コーナージョイントプーリー

コーナージョイントプーリー+ベアリング軸ボルトのセット

21世紀型

材質：SUS304



Nメーカー式品番：100545

■φ48.6パイプ用

材質：SUS304

メーカー希望価格 ￥18,750-



Nメーカー式品番：100555

Oメーカー式品番：100556

■φ38.1パイプ用

材質：SUS304

メーカー希望価格 ￥10,937-



+



品番：100551

■φ38.1パイプ用

材質：SUS304

メーカー希望価格 ￥7,030-

品番：100563

■φ48.6パイプ用

材質：SUS304

メーカー希望価格 ￥8,334-

袋ナットシャフトセット



品番：100561

メーカー希望価格 1 セット ￥400-

ベアリング



品番：100562

メーカー希望価格 1 個 ￥546-

コーナージョイントプーリー

ALL SUS


シングルプーリー コーナージョイント 45°



品番：100525
 ■φ38.1パイプ用 45°
 材質：SUS304

メーカー希望価格 ￥8,125-

プーリー式 コーナージョイント 部品



品番：100330
 ■グリスニップル付

メーカー希望価格
 ￥625-



品番：100540
 ■メタル軸受

メーカー希望価格
 ￥500-

パイプジョイント共通部分

パイプカップリング



ALL SUS

品番: 300251
 ■ φ63.5パイプ用
 材質: SUS304
 メーカー希望価格
 ¥775-



ALL SUS

品番: 300270
 ■ φ38.1パイプ用
 材質: SUS304
 メーカー希望価格
 ¥500-



ALL SUS

品番: 300290
 ■ φ48.6パイプ用
 材質: SUS304
 メーカー希望価格
 ¥500-

ワイヤーテンション


ラチェットテンション



ALL SUS

品番: 100340
 ■ φ48.6パイプ用
 材質: SUS304

メーカー希望価格
 ¥10,000-




ALL SUS

品番: 100350
 ■ φ38.1パイプ用
 材質: SUS304


メーカー希望価格
 ¥10,000-

オートテンション



品番: 100360
 ■ φ48.6パイプ用
 ガスショック式

メーカー希望価格
 ¥22,500-



品番: 100370
 ■ φ38.1パイプ用
 ガスショック式

メーカー希望価格
 ¥22,500-

飼料搬送機オーガーコンベヤー


モーターボックス A



品番：200010
■各種パイプ用
材質：アルミ


メーカー希望価格
¥10,000-

オーガーコンベア本体



品番：200070
■φ48.6パイプ用

メーカー希望価格
¥1,125-



品番：200080
■φ63.5パイプ用


メーカー希望価格
¥1,870-

駆動モーター



品番：200030
■0.4kw 1/10

メーカー希望価格
¥35,000-



品番：200040
■0.2kw 1/10

メーカー希望価格
¥35,000-

パイプレーションオーガー用ホッパー



品番：200130
■φ48.6パイプ用
材質：SS400

メーカー希望価格
¥31,250-



品番：200140
■φ63.5パイプ用
材質：SS400

メーカー希望価格
¥31,250-

エンドシャフト



品番：200050
■φ48.6パイプ用


メーカー希望価格
¥5,000-



品番：200060
■φ63.5パイプ用

メーカー希望価格
¥5,000-

オーガー用ホッパー



品番：200170
■φ48.6パイプ用
角度45°
材質：SS400

メーカー希望価格
¥12,500-



品番：200170
■φ63.5パイプ用
角度45°
材質：SS400

メーカー希望価格
¥12,500-

ホッパー関連部品

パイブレーションホッパー



品番：100580
■ふるいオプション付

メーカー希望価格 ￥37,500-



品番：100590
■ふるいオプション付

メーカー希望価格 ￥37,500-

餌量調節式ふるい



品番：100600
■ふるいサイズ各種

メーカー希望価格 ￥4,167-

ホッパー短管（アダプター）



品番：100490
■各種サイズ
材質：SS400

メーカー希望価格 ￥18,750-

中継ホッパー



品番：200190

メーカー希望価格 ￥50,000-

計量ホッパードロップパイプ部品

ドロップパイプセット



品番：300130 ■φ38.1パイプ用
品番：300140 ■φ48.6パイプ用
品番：300150 ■φ63.5パイプ用

メーカー希望価格 ¥1,800-

計量ホッパー



品番：300060
■13L (左・右)
各種パイプ用

メーカー希望価格
¥5,400-



品番：300070
■9L (左・右)
各種パイプ用

メーカー希望価格
¥3,750-



品番：300080
■5L (左・右)
各種パイプ用

メーカー希望価格
¥3,150-

計量ホッパードロップパイプ部品



品番：300180
■飼料シューター
75mm×75mm 角パイプ用

メーカー希望価格 ¥500-

計量ホッパーレバーセット



品番：300120

メーカー希望価格 ¥4,500-

計量ホッパーセンサー関連


フィードセンサー



品番：300055

■ドロップパイプコード、ソケット付
各種パイプサイズ用あり

メーカー希望価格 ￥8,334-



品番：200160

■デジタルフィードセンサー

メーカー希望価格 ￥15,000-

計量ホッパーフィードセンサー



品番：200165

■フィードセンサー 計量ホッパー用
■計量ホッパー込み 各種パイプ用

メーカー希望価格 ￥12,500-

コントロールボックス

コントロールボックス



品番：300010

■駆動モーター1台用

メーカー希望価格
￥37,500-



品番：300020

■駆動モーター2台用

メーカー希望価格
￥45,000-



品番：300030

■駆動モーター3台用

メーカー希望価格
￥50,625-



品番：300040

■駆動モーター4台用

メーカー希望価格
￥56,250-

FUJII

株式会社 藤井 商会

本 社 〒371-0121 群馬県前橋市金丸町90-2
TEL 027-269-1858(代) FAX 027-269-3544
URL ■ <http://www.f-firm.jp/>
E-mail: info@f-firm.jp



TEL 0120-69-1858
FAX 0120-68-3544